






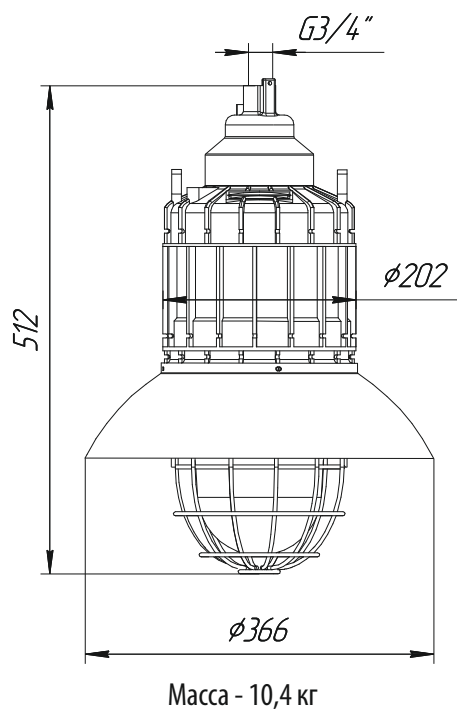
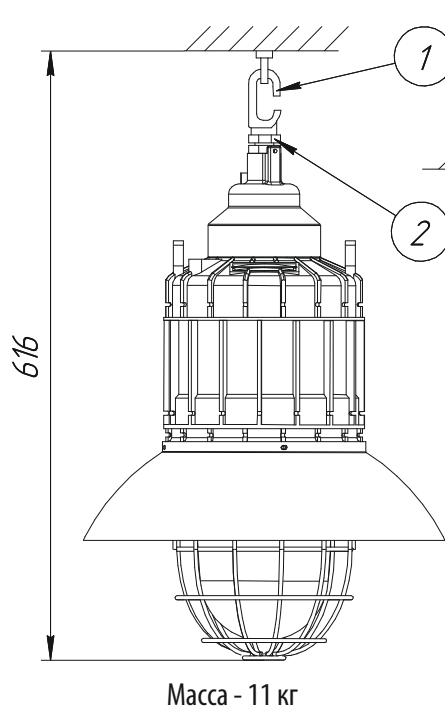
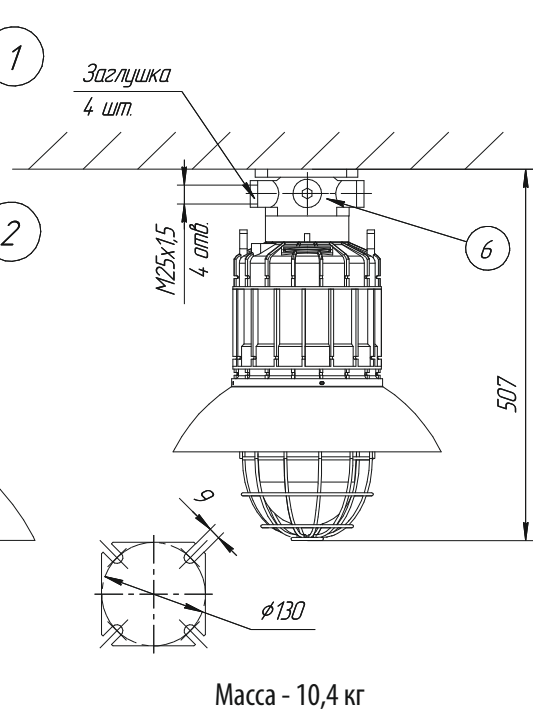
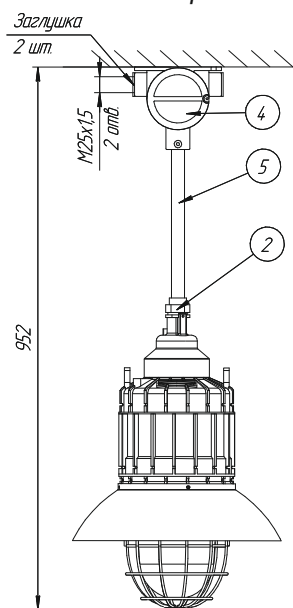



Фотометрические кривые
ВЭЛАН 21-125
ВЭЛАН 21-НАТ.Л.70-КО

5 850 Лм
ВЭЛАН 21-НАТ.Л.100

9 500 Лм
ВЭЛАН 21-250
ВЭЛАН 21-НАТ.Л.150

15 000 Лм
ВЭЛАН 21-НАТ.Л.250-КО

29 150 Лм
ВЭЛАН 21-125
ВЭЛАН 21-НАТ.Л.400

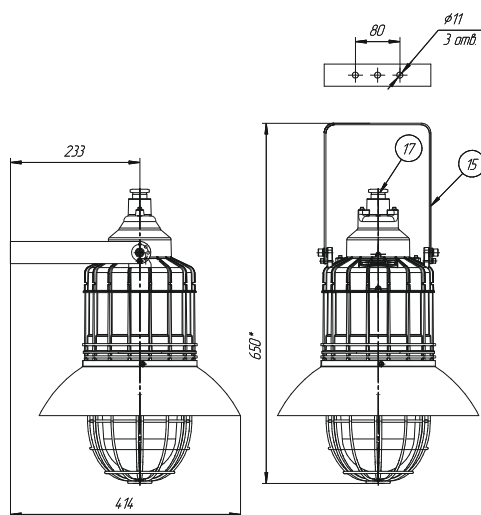50 000 Лм
ВЭЛАН 21-ГАЛ.Л.400

31 000 Лм
ВЭЛАН 21-РТ.Л.400

23 500 Лм
Габаритные, монтажные и установочные размеры
Общие размеры

ВЭЛАН 21-125
К: на крюке

П: потолочное крепление


В: подвесное крепление




Масса - 12,2 кг

С1: на скобе




Масса - 11 кг

Т1: на трубе

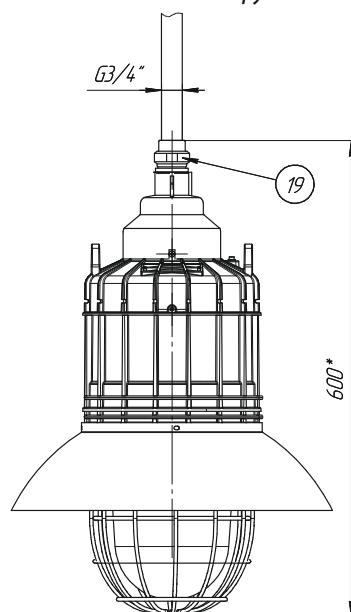


Масса - 10,5 кг

С2: на скобе с коробкой

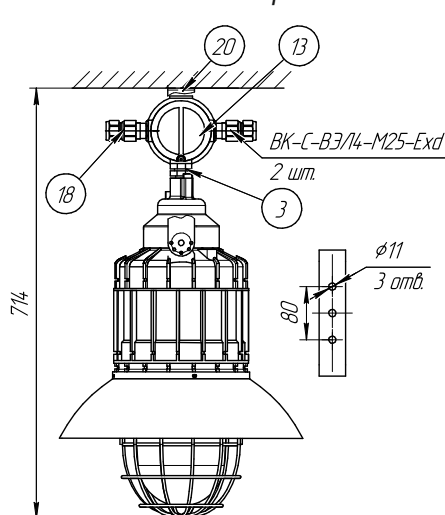


Масса - 13,1 кг

О: на опоре

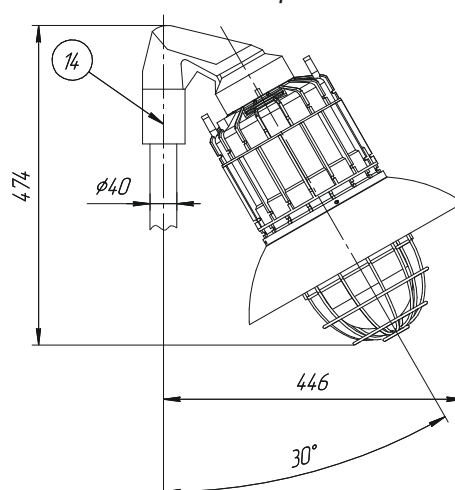


Масса - 10,5 кг

Т2: на трубе с коробкой

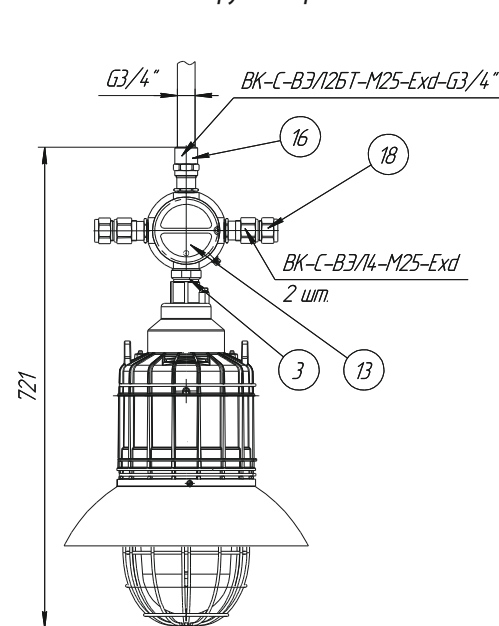


Масса - 12,8 кг

Н: настенное крепление 30°

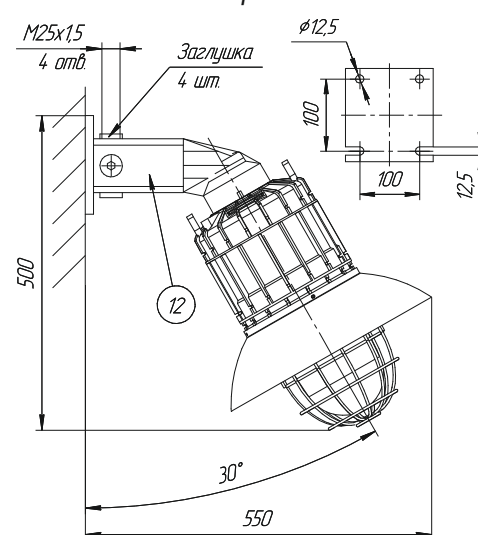


Масса - 10,9 кг

Общие размеры

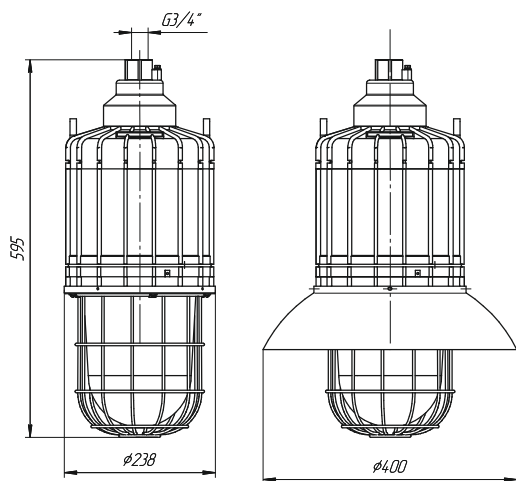


Масса - 17,9 кг

В: подвесное крепление

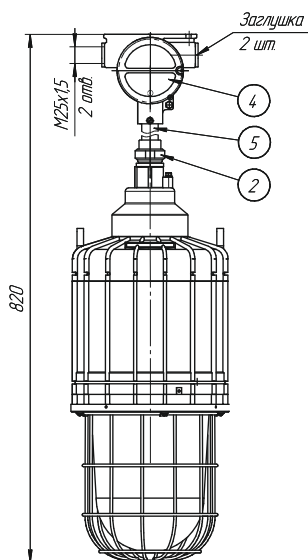

Масса - 19,7 кг


С1: на скобе

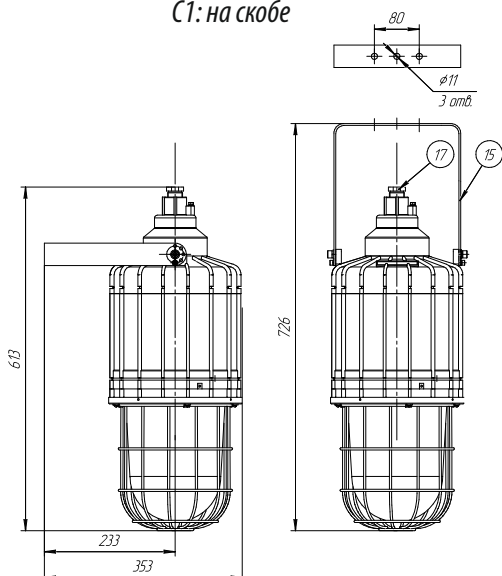

Масса - 18,5 кг


ВЭЛАН 21-250

К: на крюке

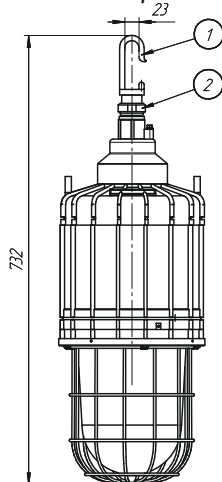


Масса - 18,5 кг

Т1: на трубе

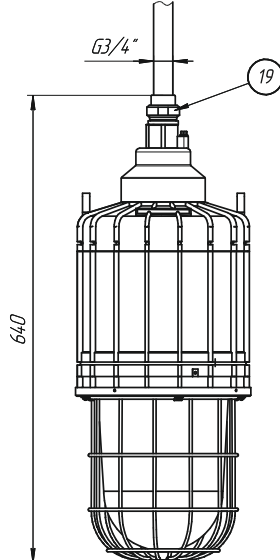


Масса - 18 кг

С2: на скобе с коробкой

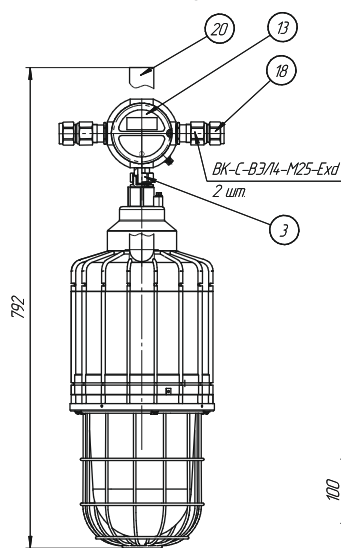


Масса - 20,6 кг

П: потолочное крепление

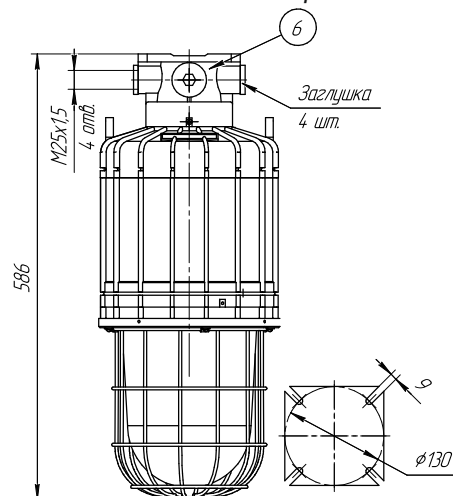


Масса - 17,9 кг

Т2: на трубе с коробкой

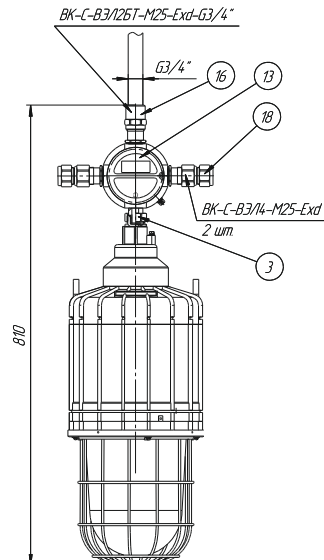

Масса - 20,3 кг


Н: настенное крепление 30°

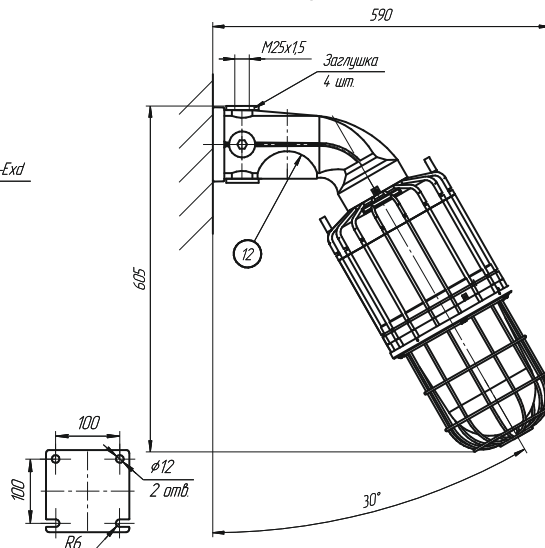

Масса - 18,4 кг


ВЭЛАН 21-250

О: на опоре

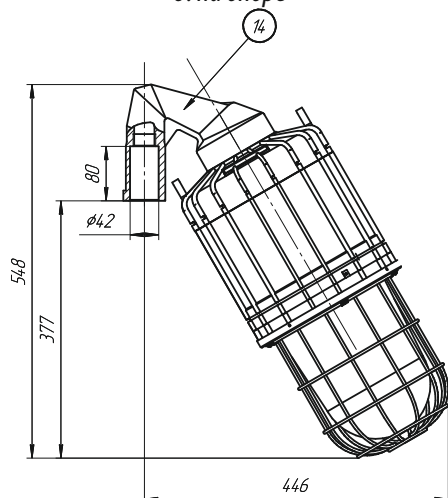


Масса - 18 кг

П: потолочное крепление

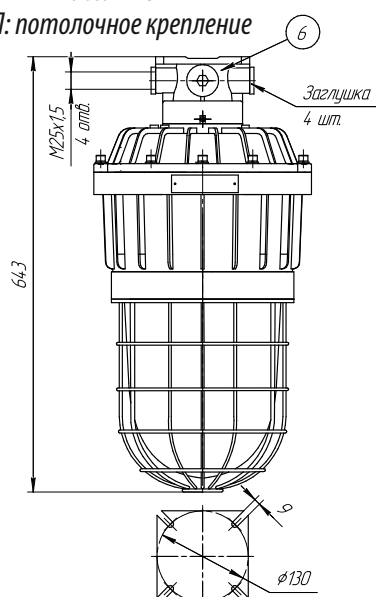


Масса - 21,5 кг

Т2: на трубе с коробкой

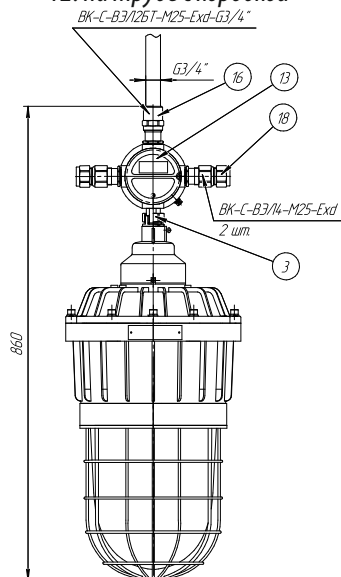


Масса - 22,75 кг

Общие размеры

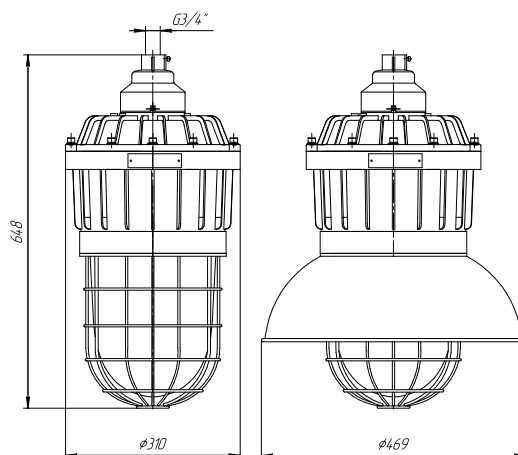


ВЭЛАН 21-400

К: на крюке

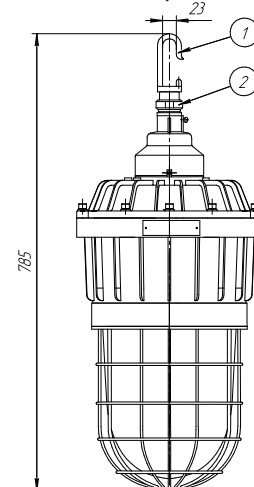


Масса - 20,25 кг

Т1: на трубе

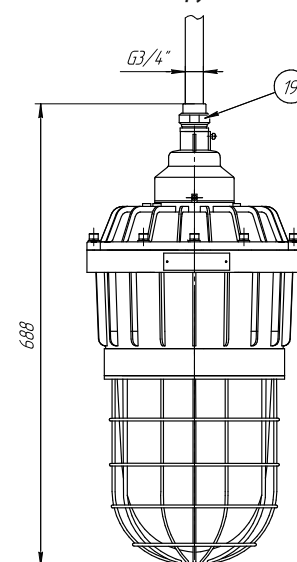

Масса - 20,55 кг


Н: настенное крепление 30°

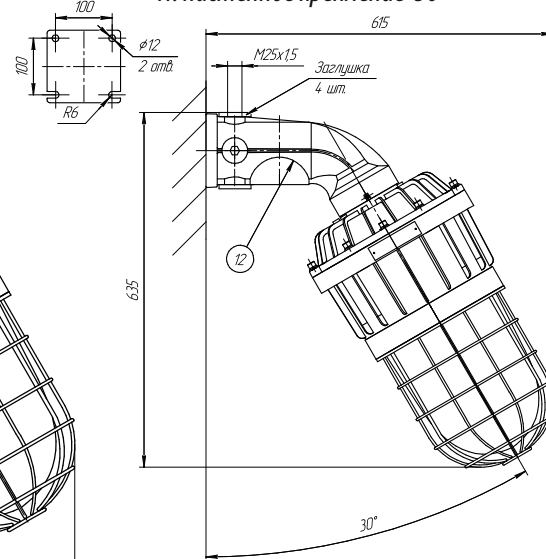

Масса - 23,25 кг


Масса - 20,25 кг

В: подвесное крепление

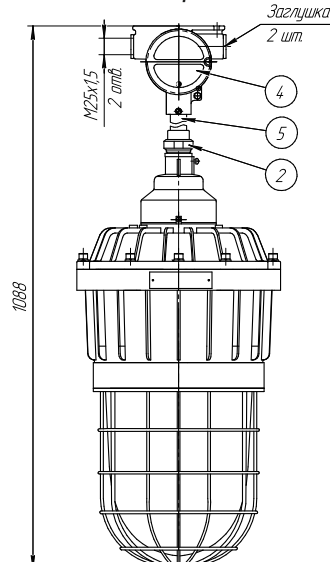



Масса - 23,65 кг

О: на опоре

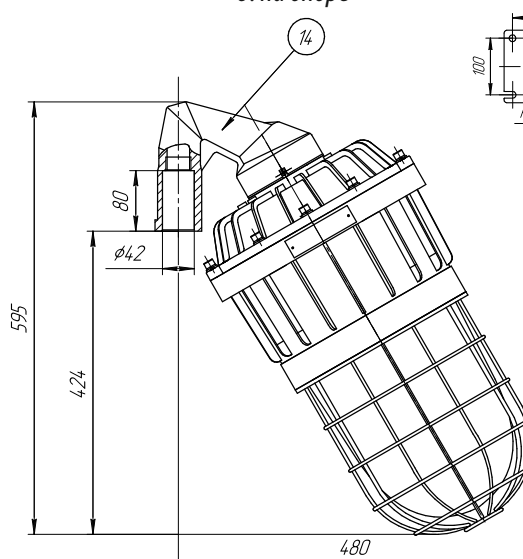

Масса - 21,8 кг

Комплектность поставки светильников в зависимости от выбранного способа монтажного крепления

Тип крепления	№	Название детали	Кол-во	Описание, примечание	Масса, кг
К: на крюке	1	Крюк	1		0,2
	2	Соединительная муфта	1	МС-в М25/нГ3/4	0,4
П: потолочное	6	Потолочный кронштейн	1	Смотри чертёж выше	0,4
В: подвесное	2	Соединительная муфта	1	МС-в М25/нГ3/4	0,3
	4	Коробка ВАД-РСП-Ф/М25	1		0,9
	5	Труба 25х1,5	1	300 мм	0,6
	19	Муфта переходная	1	МП-вГ3/4/нГ3/4	0,3
Т2: на трубе с коробкой	3	Муфта соединительная	1	МС-С-нГ3/4/нМ25х1,5	0,3
	13	Коробка ВАД-РСП-Д/М25	1	4 отв. М25х1,5	1
	16	Кабельный ввод	1	ВК-С-ВЭЛ2БТ-М25-Exd-G3/4	0,4
	18	Кабельный ввод	2	ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd	0,4
С1: на скобе	15	Универсальная скоба	1	смотри чертёж выше	0,6
	17	Штуцер	1	G3/4	0,1
С2: на скобе, с круглой коробкой ВАД-РСП	3	Соединительная муфта	1	МС-нГ3/4/нМ25	0,3
	13	Коробка ВАД-РСП-Д/М25	1	4 отв. М25х1,5	1
	20	Универсальная скоба длинная	1	смотри чертёж выше	0,7
	18	Кабельный ввод	2	ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd	0,4
Н: настенное 30°	12	Настенный кронштейн	1	смотри чертёж выше	1,15
О: на опоре	14	Кронштейн крепления на опору	1	смотри чертёж выше	3,1