



Фотометрические кривые

ВЭЛАН31-СД.Л.10-УХЛ1

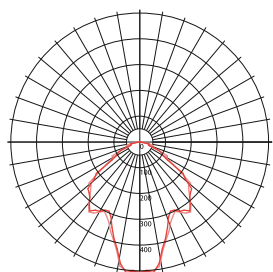


1 053 Лм

ВЭЛАН31-СД.Л.20-УХЛ1

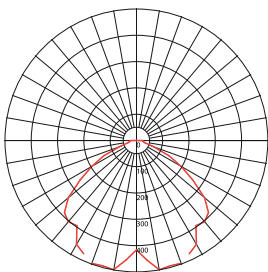


2 130 Лм

ВЭЛАН31-СД.Л.40-УХЛ1

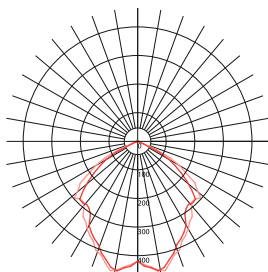


3 363 Лм

ВЭЛАН31-СД.Л.50-УХЛ1

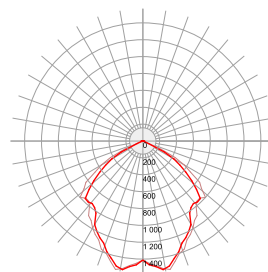

4 203 Лм


ВЭЛАН31-СД.Л.60-УХЛ1

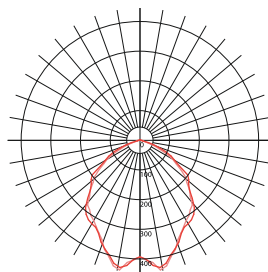

4 865 Лм


Габаритные и присоединительные размеры

Общие размеры

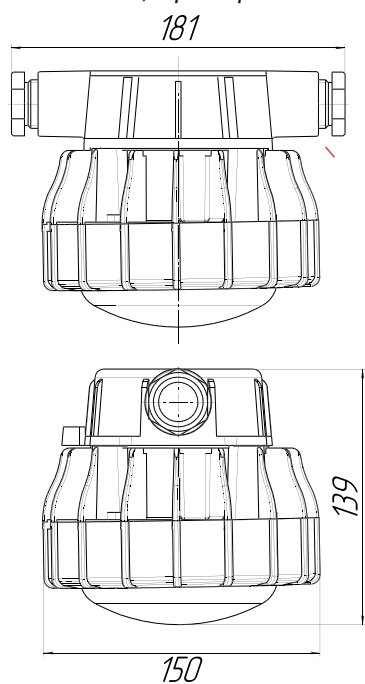


Масса 2,3 кг

ВЭЛАН 31-СД.Л.10
С1: на скобе

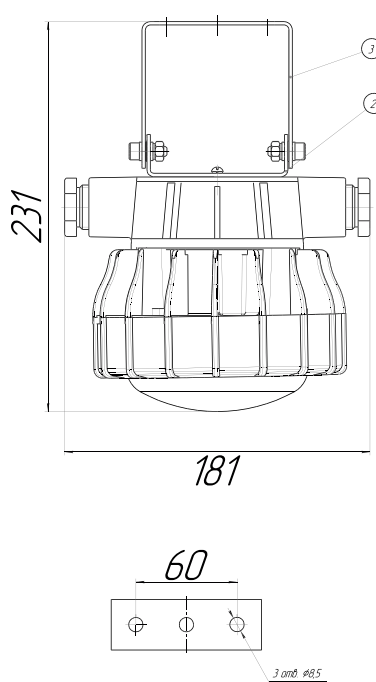




П: потолочное крепление

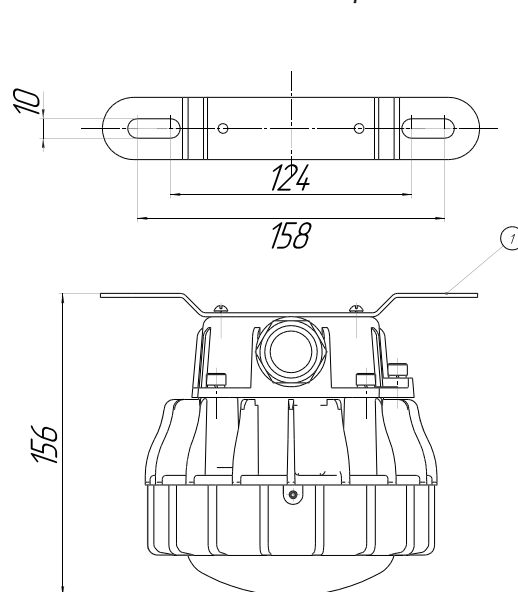

К: на крюке

Т1: на трубе

О: на опоре

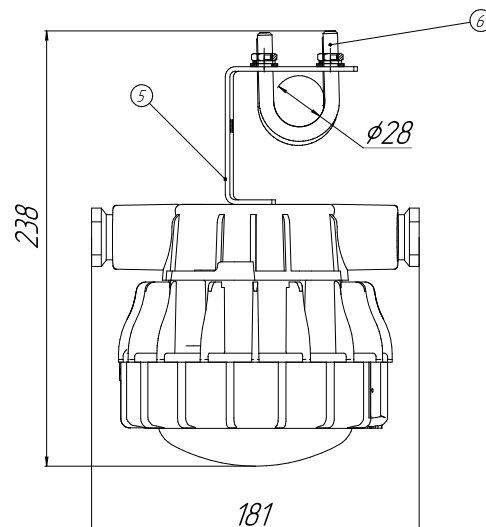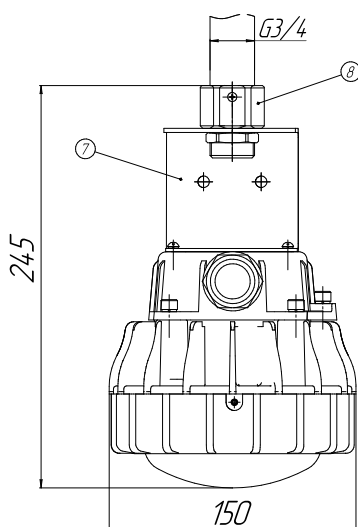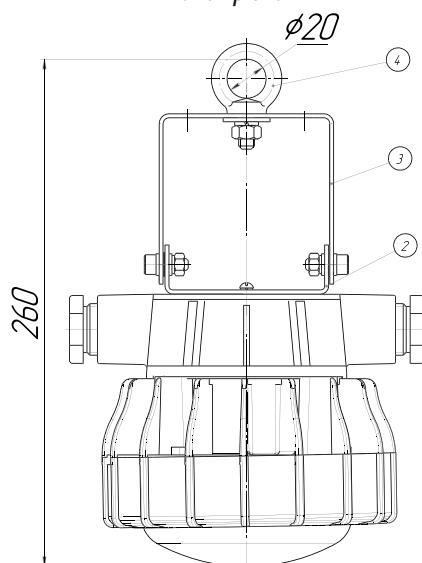

ВЭЛАН 31-СД.Л.20

Общие размеры




G3/4"

ВЭЛАН 31-СД.Л.40, ВЭЛАН 31-СД.Л.50, ВЭЛАН 31-СД.Л.60

Общие размеры

Масса 9 кг

Общие размеры (с аккумулятором)

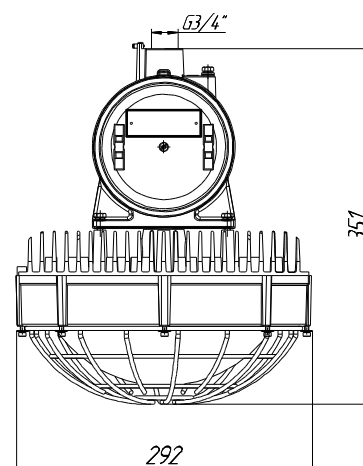
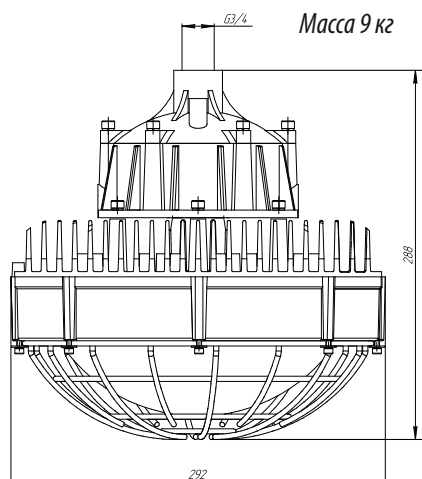
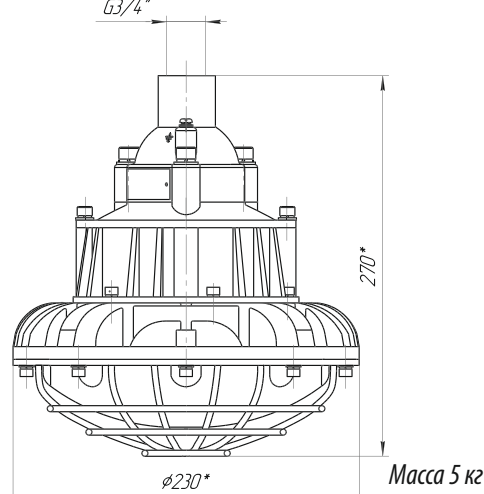


ВЭЛАН 31-СД.Л.20, ВЭЛАН 31-СД.Л.40, ВЭЛАН 31-СД.Л.50, ВЭЛАН 31-СД.Л.60

С1: на скобе


С1: на скобе (с аккумулятором)

Т1: на трубе

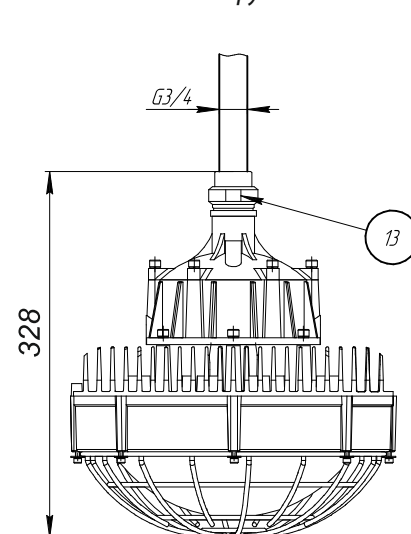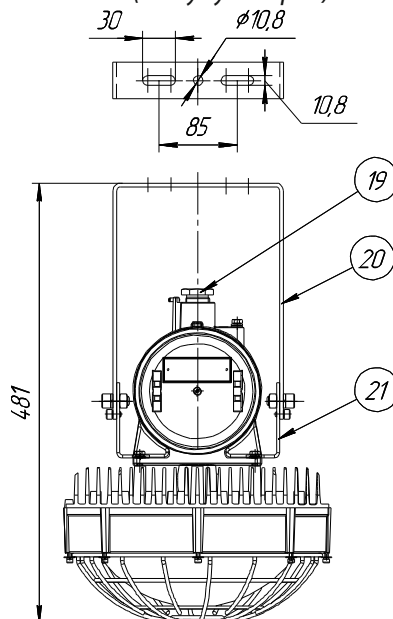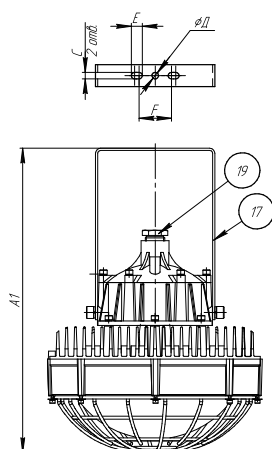


	A1	C	D	E	F
ВЭЛАН 31-СД.Л.20	414	8,5	11	17	70
ВЭЛАН 31-СД.Л.40					
ВЭЛАН 31-СД.Л.50	414	9	9	15	50
ВЭЛАН 31-СД.Л.60					


T1: на трубе (с аккумулятором)

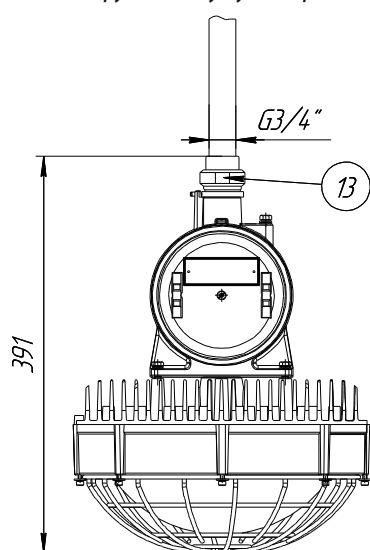


К: на крюке

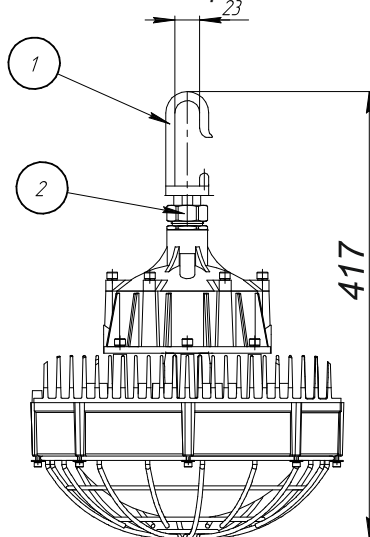


К: на крюке (с аккумулятором)

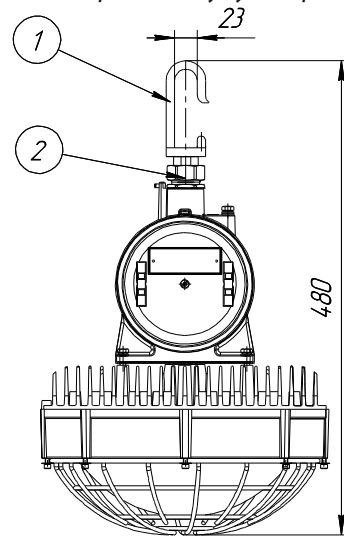


T2: на трубе с коробкой

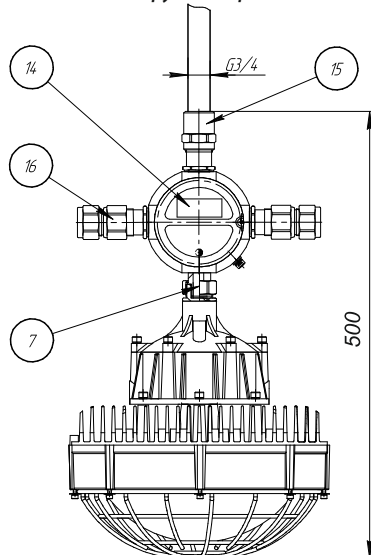


T2: на трубе с коробкой (с аккумулятором)

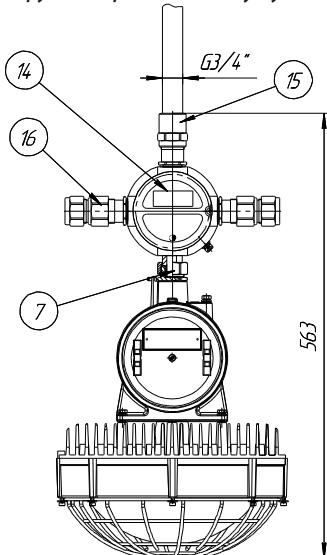


C2: на скобе с коробкой

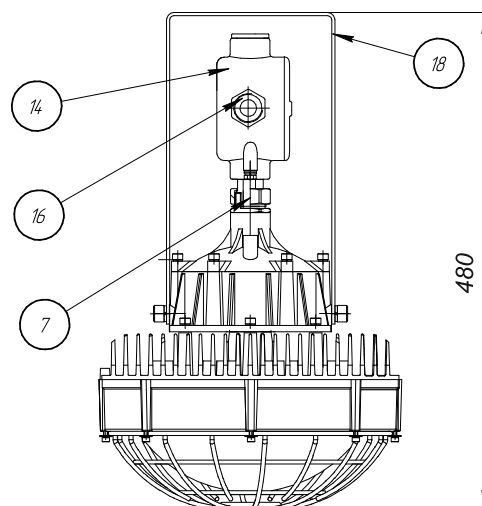


C2: на скобе с коробкой (с аккумулятором)

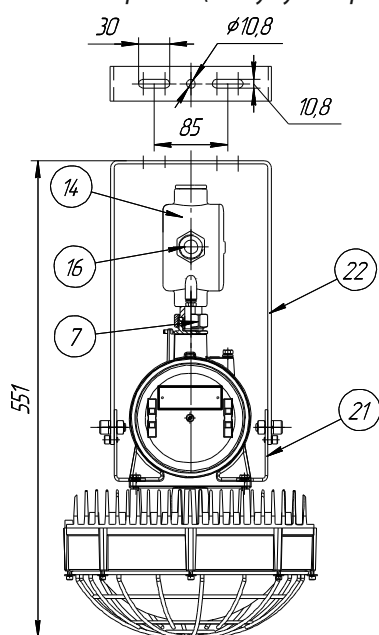

О: на опоре

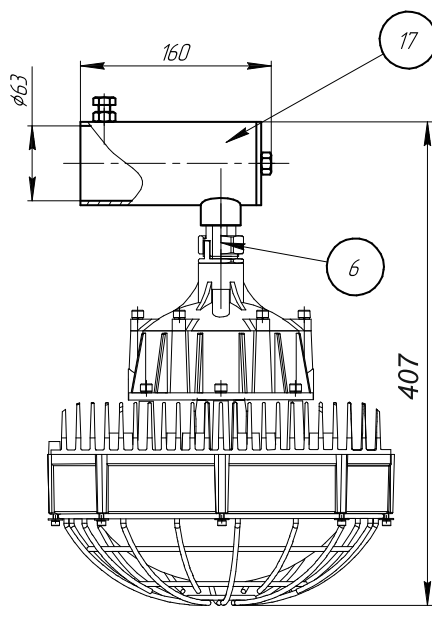


О: на опоре (с аккумулятором)

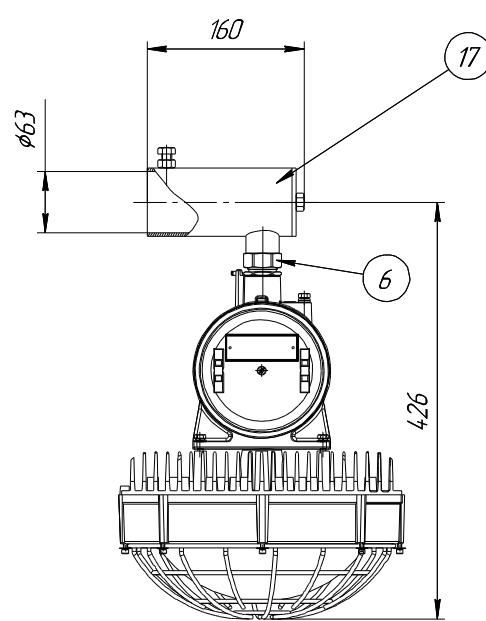


ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


П: потолочное крепление

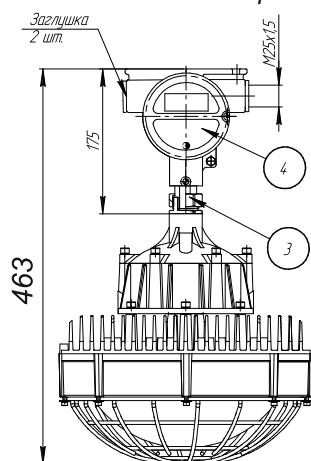


П: потолочное крепление (с аккумулятором)

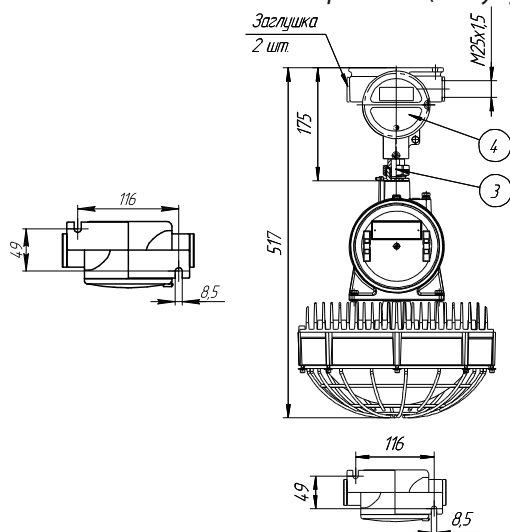


В: подвесное крепление

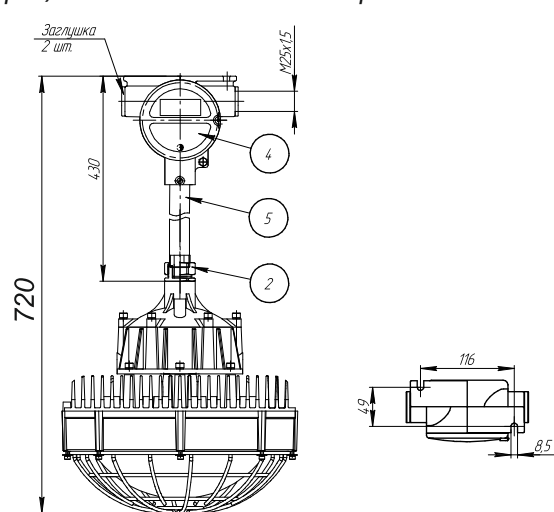


В: подвесное крепление (с аккумулятором)

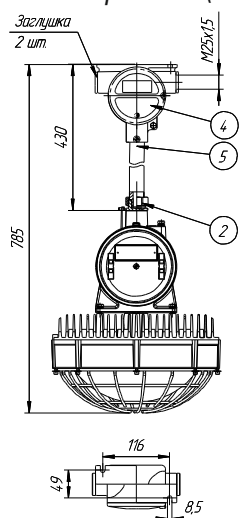


Н1: настенное крепление 30°

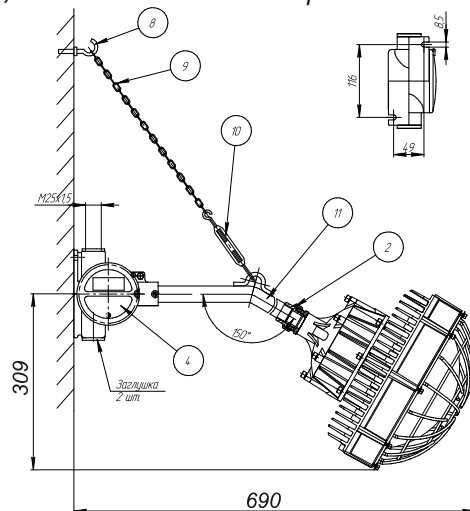

Н1: настенное крепление 30°
(с аккумулятором)

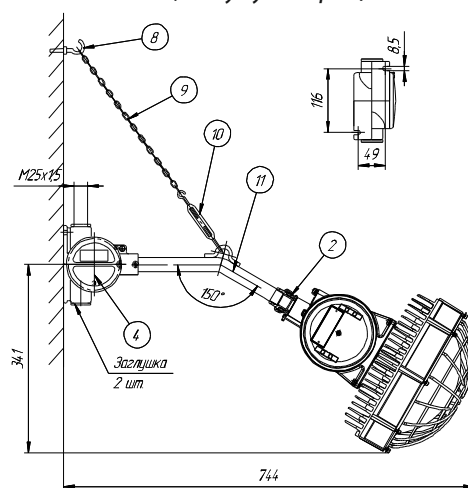

Н2: настенное крепление 90°

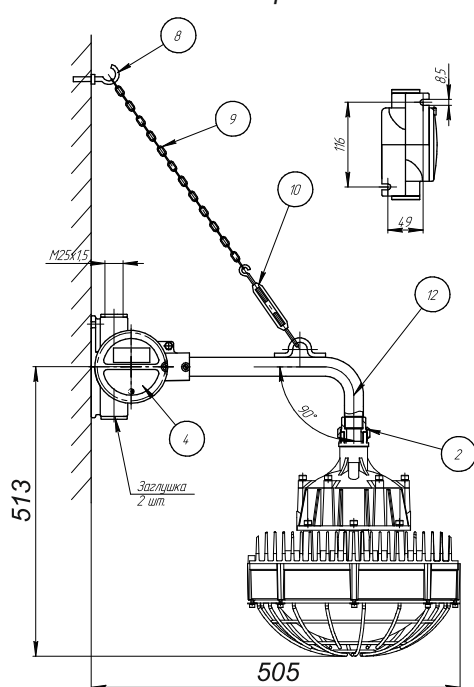

Н2: настенное крепление 30° (с аккумулятором)

