


Фотометрические кривые


ВЭЛАН38 с куполообразным отражателем

ВЭЛАН38-СД.Л.30-КО

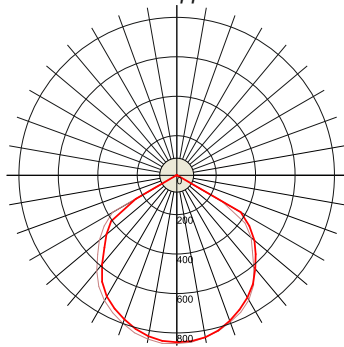


2402 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.40-КО

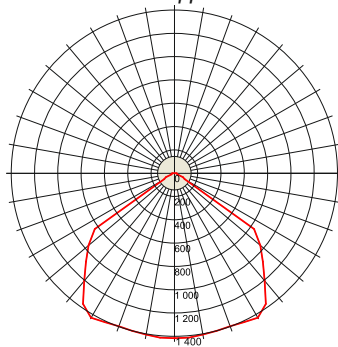


3 505 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.50-КО

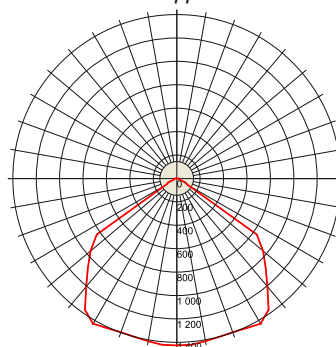


4 543 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.60-КО

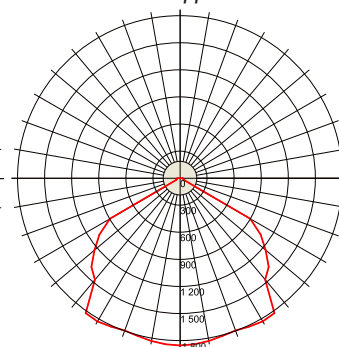


5 306 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.70-КО

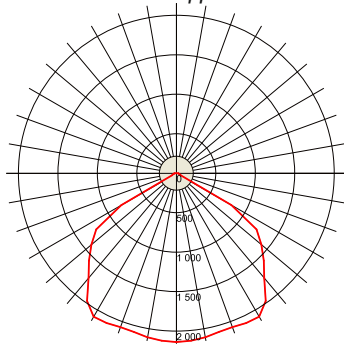


5 812 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.80-КО

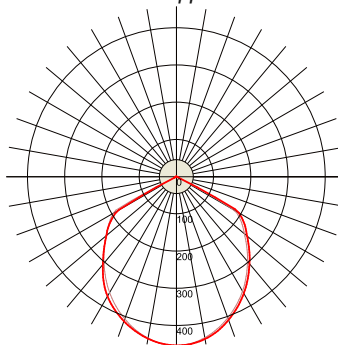


6 237 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.90-КО

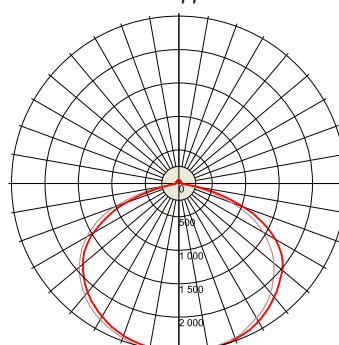


8 100 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.100-КО

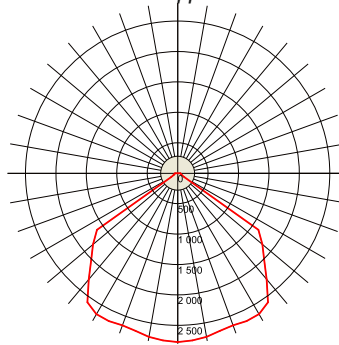


8 606 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.150-КО

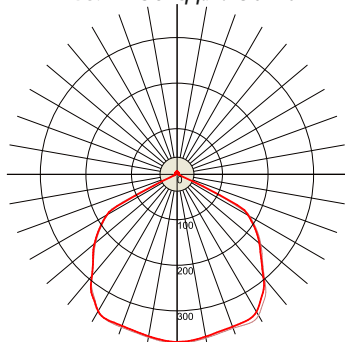

14 761 Лм


ВЭЛАН38-СД.Л.200-КО

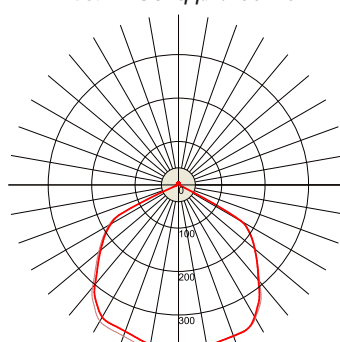

18 308 Лм


ВЭЛАН38 с узконаправленным отражателем

ВЭЛАН38-СД.Л.30-У

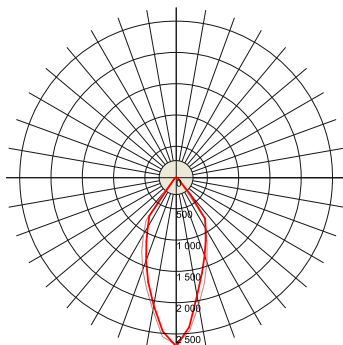


2 350 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.40-У

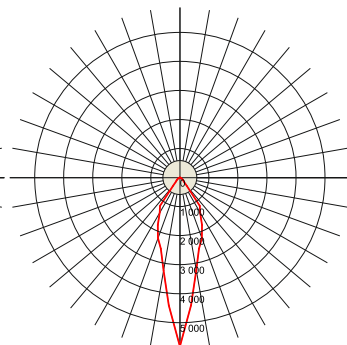


3 470 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.50-У

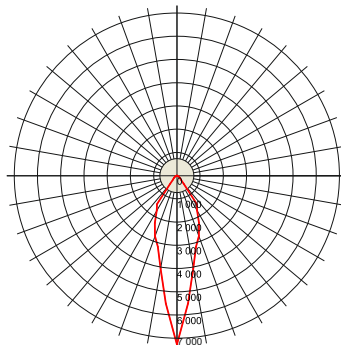


4 510 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.60-У

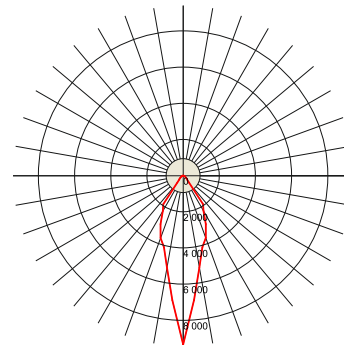


5 265 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.70-У

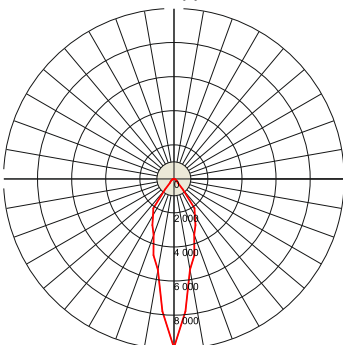


5 780 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.80-У

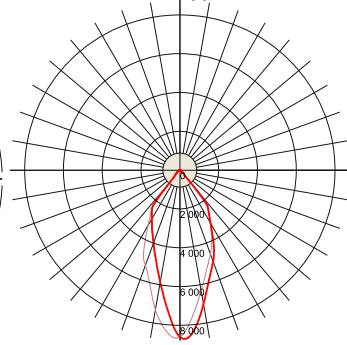


6 205 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.90-У

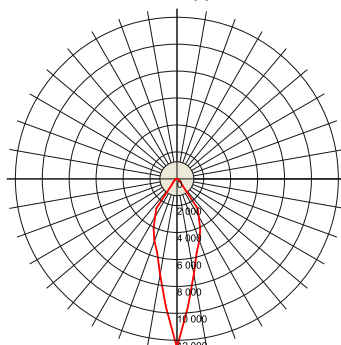


8 071 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.100-У

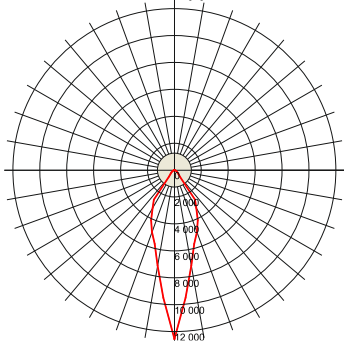


8 580 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.150-У

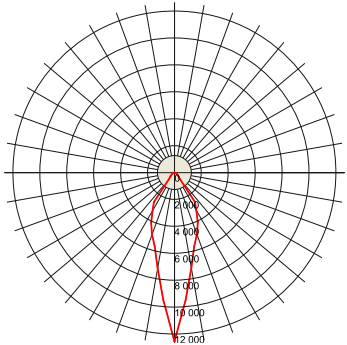

14 736 Лм

ВЭЛАН38-СД.Л.200-У

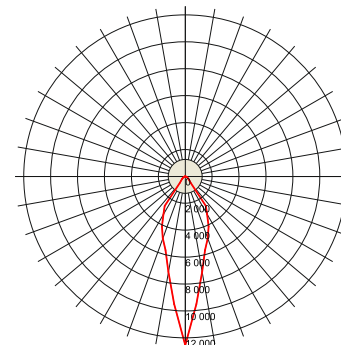


18 265 Лм


Габаритные и присоединительные размеры

ВЭЛАН38 мощностью от 30 до 100Вт

Куполообразный отражатель

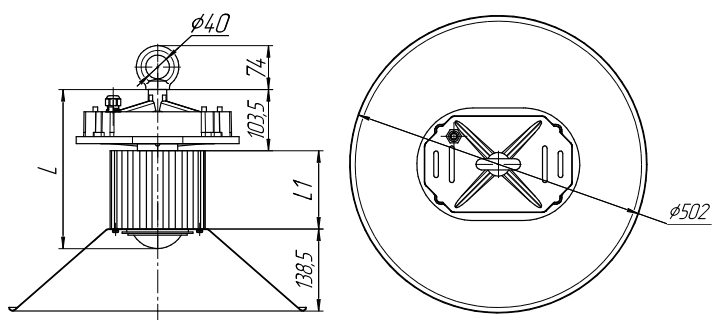


Узконаправленный отражатель

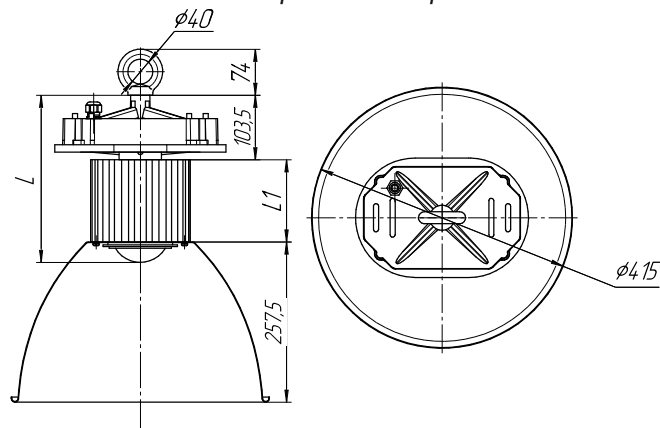


Мощность, Вт	30	40	50	60	70	80	90	100
L, мм	194	202	210	269	269	269	293	293
L1, мм	57	65	73	132	132	132	156	156
Масса, кг	2,8	3,3	3,4	4,5	4,5	4,5	5	5

ВЭЛАН38 мощностью от 150 до 200Вт

Куполообразный отражатель

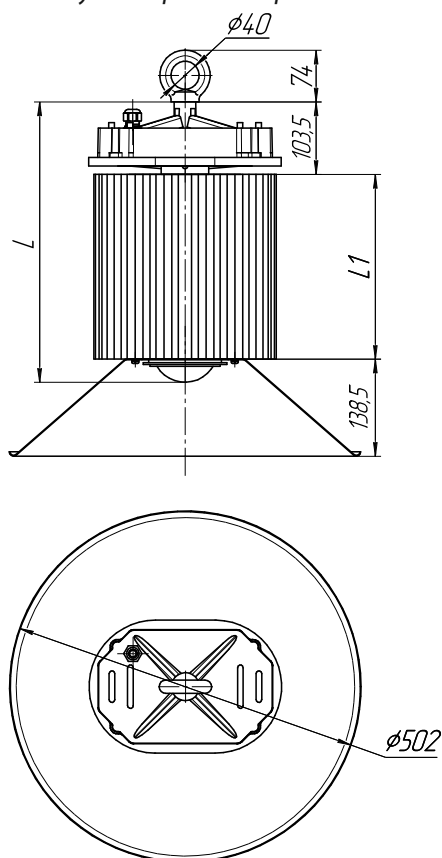

Узконаправленный отражатель

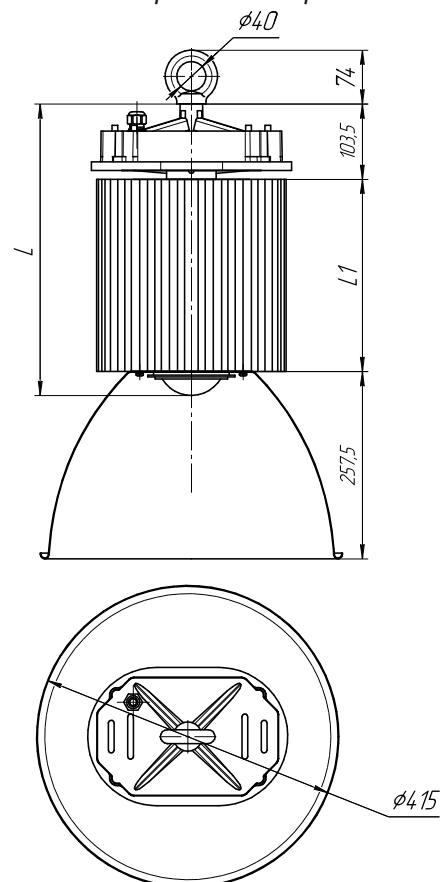

Мощность, Вт	150	200
L, мм	283	353
L1, мм	180	250
Масса, кг	8,5	10,3